



D I E L I C H T M A N U F A K T U R

Montageanleitung i-*logos* Wand- und Deckenleuchte asymmetrisch



Entfernen Sie den Befestigungsbügel mit Hilfe des beiliegenden Innensechskantschlüssels aus der Leuchte.




Schieben Sie den Befestigungsbügel über den Kabelauslass und markieren Sie die beiden Bohrlöcher. Achten Sie dabei darauf, dass die Bohrungen das Einspeisekabel nicht beschädigen werden. Achten Sie mit Hilfe einer Wasserwaage auf lotrechten Sitz der Bohrlöcher.




Bohren Sie die Befestigungslöcher, schieben beiliegende Wanddübel ein, und verschrauben den Bügel fest mit der Wand/Decke.



Schließen Sie nun die Leuchte elektrisch an.
Achtung: diese Arbeiten dürfen nur vom ausgebildeten Fachmann durchgeführt werden!

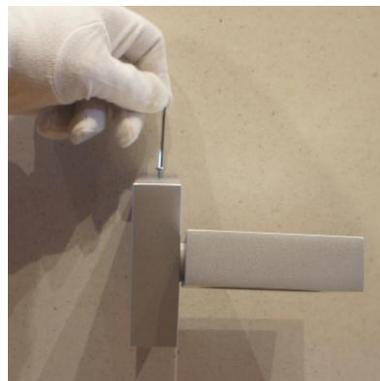

Schieben Sie nun den Leuchtenkorpus auf den Wandbügel und ziehen Sie die Befestigungsschrauben mit dem beiliegenden Innensechskantschlüssel fest.

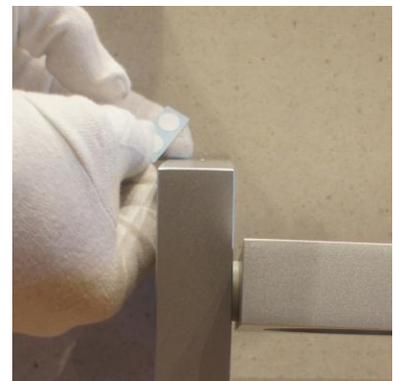

Decken Sie anschließend - sofern gewünscht - die Verschraubungen mit den Zierpunkten ab.



Handhabung der Linsen: Die Leuchte besitzt zwei innenliegende Magnete, welche die Linsen- oder Filter tragen. Für den korrekten Halt muss auf jeder Seite jeweils eine Linse oder Filter mit Metallring eingebaut sein. Mit dem beiliegenden Saugnapf können Linsen oder Filter gewechselt werden.

Viel Freude an Ihrer neuen i-*logos* Leuchte wünscht Ihnen

Ihre Lichtmanufaktur